

## KARTA PRODUKTU Nr 0025/002/15

Nazwa wyrobu: Kolanka sztywne ZK

**Producent:** ELEKTROPLAST  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015  
Symbol PKWiU: 22.21.29.0

**Przeznaczenie produktu:** Kolanka sztywne ZK dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych sztywnych RL, RS pod kątem 90°, kolanka ZK jednokielichowe przeznaczone są jako początek i zakończenie systemu rur instalacyjnych sztywnych RL, RS (90°).

**\*Własności techniczne:**

- Kolor: biały, szary RAL - brak, (na życzenie czarne)
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporne na promieniowanie UV.
- **\*Własności techniczne**
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do + 60 °C)

**\*Wykonanie: kolanka sztywne (opcja – jedno lub dwukielichowe)**

**\*Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzenia płomienia



**\*Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Ø	Nr katalogowy ZK dwukielichowe		Tolerancja Ø wew. mufki w mm. wg normy: EL –PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
	Białe	Szare		
16	09.1	09.2	16 <sup>-0,2</sup>	10
18	09.3	09.4	18 <sup>-0,2</sup>	10
20	09.5	09.6	20 <sup>-0,2</sup>	10
22	09.7	09.8	22 <sup>-0,2</sup>	10
25	09.8A	09.8B	25 <sup>-0,2</sup>	10
28	09.9	09.10	28 <sup>-0,3</sup>	10
32	09.11	09.12	32 <sup>-0,3</sup>	10
37	09.13	09.14	37 <sup>-0,3</sup>	10
40	09.15	09.16	40 <sup>-0,3</sup>	10
45	09.17	09.18	45 <sup>-0,4</sup>	10
47	09.19	09.20	47 <sup>-0,4</sup>	10

ELEKTROPLAST  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
KIEROWNIK FIRMY

*Stanisław Klakla*

Ø	Nr katalogowy ZK jednokielichowe		Tolerancja Ø wew. mufki w mm. wg normy: EL – PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
	Białe	Szare		
16	09.50	09.51	16 <sup>-0,2</sup>	10
18	09.52	09.53	18 <sup>-0,2</sup>	10
20	09.54	09.55	20 <sup>-0,2</sup>	10
22	09.56	09.57	22 <sup>-0,2</sup>	10
25	09.57A	09.57B	25 <sup>-0,2</sup>	10
28	09.58	09.59	28 <sup>-0,3</sup>	10
32	09.60	09.61	32 <sup>-0,3</sup>	10
37	09.62	09.63	37 <sup>-0,3</sup>	10
40	09.64	09.65	40 <sup>-0,3</sup>	10
45	09.66	09.67	45 <sup>-0,4</sup>	10
47	09.68	09.69	47 <sup>-0,4</sup>	10

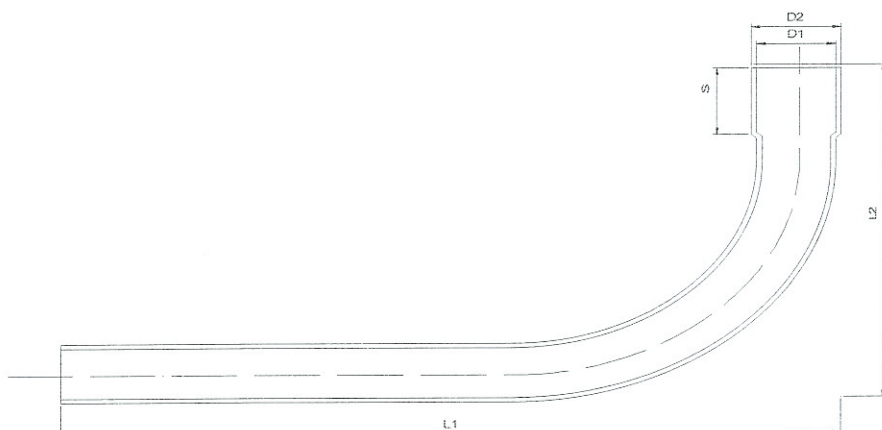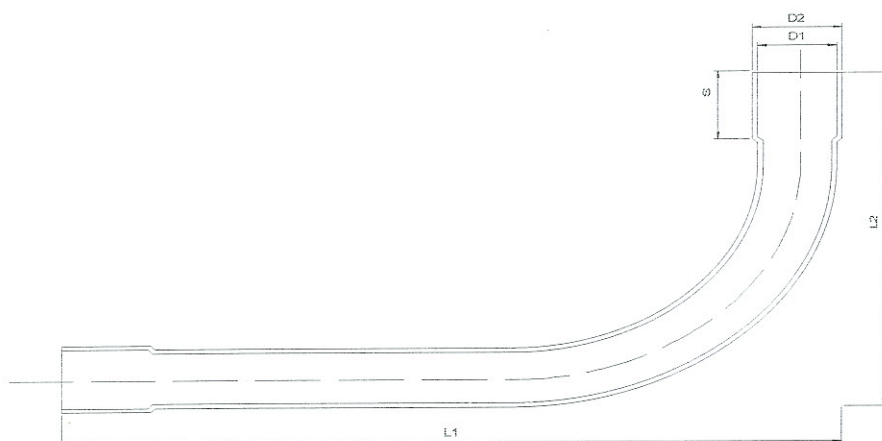

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla